



Motor tubular ideal para persianas y para toldos con fin de carrera mecánico.
Tamaño M Ø 45 mm.


Sencillo y cómodo
Regulación fácil de las posiciones que limitan la subida y la bajada gracias al fin de carrera mecánico.


Código	Descripción	Uds./paquete	Certificaciones
XM1500000	8 Nm, 17 Rpm, 15 Kg*	1	CE NF
XM2800000	15 Nm, 17 Rpm, 28 Kg*	1	CE NF
XM5600000	30 Nm, 17 Rpm, 56 Kg*	1	CE NF
XM7500000	40 Nm, 12 Rpm, 75 Kg*	1	CE NF
XM9300000	50 Nm, 12 Rpm, 95 Kg*	1	CE NF

* Peso alzado

Max también está disponible en paquetes múltiples de 12 o de 60 unidades. (Pág. 44)

Dimensiones

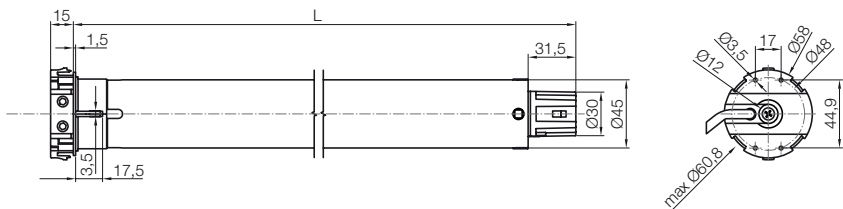

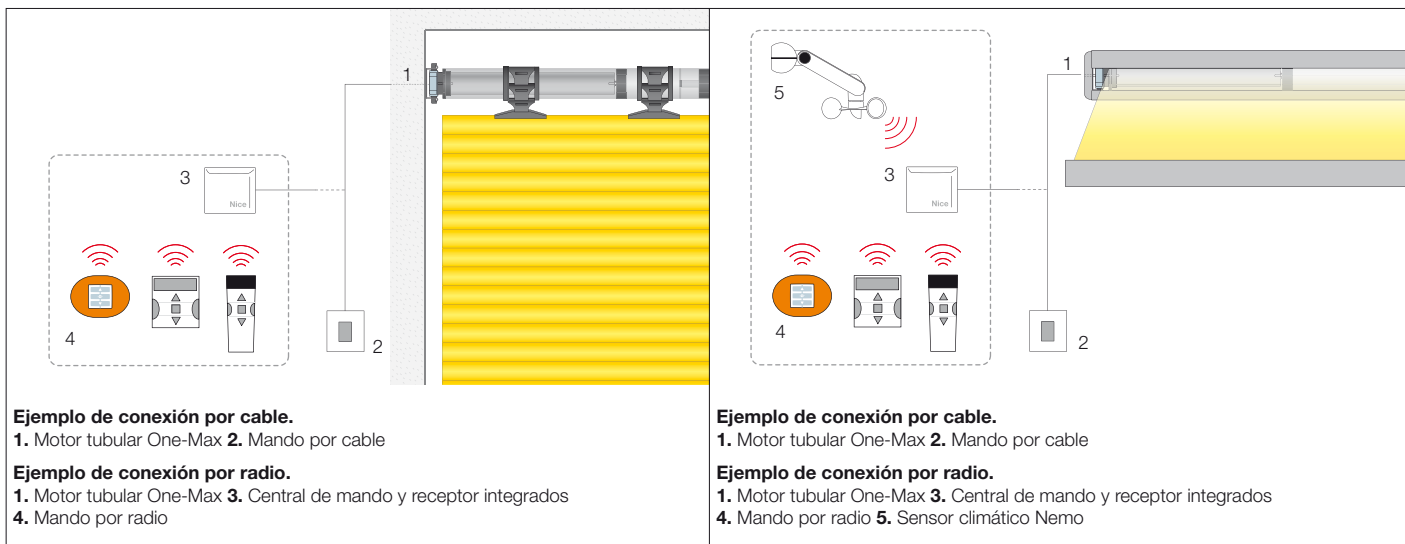

Características técnicas

Código	XM1500000	XM2800000	XM5600000	XM7500000	XM9300000
Datos eléctricos					
Alimentación (V/Hz)	230/50				
Absorción (A)	0,55	0,75	1,10		
Potencia (W)	120	170	250	245	250
Datos prestacionales					
Par (Nm)	8	15	30	40	50
Velocidad (Rpm)	17			12	
Peso alzado* (kg)	15	28	56	75	95
Canidad de rev. antes de la parada	27				
Tiempo de funcionamiento (min)	4				
Datos dimensionales					
Longitud (L) (mm)	401	426	461		
Peso del motor (kg)	1,85	2,15	2,45		
Medidas embalaje (mm)	90x90x440	90x90x465	90x90x500		
Peso motor embalado (kg)	2,05	2,35	2,65		

* Valor calculado con tubo diámetro 60 mm
 Longitud del cable 2,5 m - Clase de protección IP44 - N. 4 hilos en el cable

Sistemas de mando ideales para One-Max



NiceWay

Transmisores modulares y soportes de pared, de apoyo y portátiles. Véanse págs. 146/153

Interruptores

Interruptores para motores sin central incorporada. Véanse pág. 184



Ergo, Plano, Planotime y TTX4

Transmisores portátiles, escamoteables y de pared; programador horario multifunción. Véanse págs. 162/165, 157



Nemo, Volo y NiceWay Sensor

Sensores Viento-Sol y Lluvia-Viento-Sol, orientables de exteriores. Sensor Luz y Luz-Temperatura de interiores. Véanse págs. 168/173, 154



Mindy y TT2

Centrales de mando para montaje de superficie, escamoteable o instalación pasante. Véanse págs. 174/176, 158



Motor tubular ideal para persianas y para toldos con fin de carrera mecánico y manivela de emergencia manual.
Tamaño M Ø 45 mm.

Fácil de instalar
Regulación de las posiciones que limitan la subida y la bajada en ambos lados de la cabeza.

Cómoda fijación
de la cabeza del motor directamente en el cofre sin necesidad de ningún soporte, gracias a los agujeros predispuestos para la instalación.


Dimensiones pequeñas
Cabeza del motor aún más compacta, se instala cómodamente incluso en los cofres más estrechos.


Manivela de emergencia aún más cómoda y práctica
Mecanismo de accionamiento optimizado para facilitar y hacer más fluido el movimiento.

Código	Descripción	Uds./paquete	Certificaciones
XM28000H0	15 Nm, 17 Rpm, 28 Kg*	1	CE
XM56000H0	30 Nm, 17 Rpm, 56 Kg*	1	CE
XM75000H0	40 Nm, 12 Rpm, 75 Kg*	1	CE
XM93000H0	50 Nm, 12 Rpm, 95 Kg*	1	CE

* Peso alzado

Dimensiones

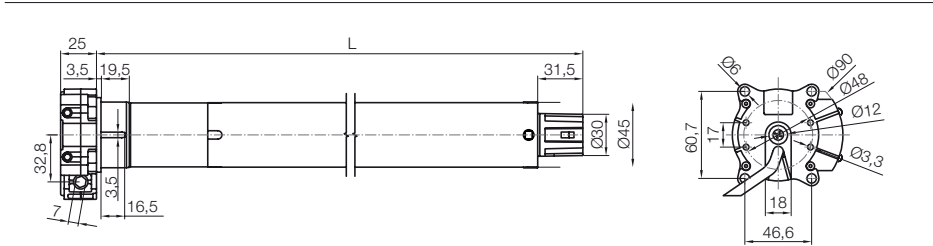

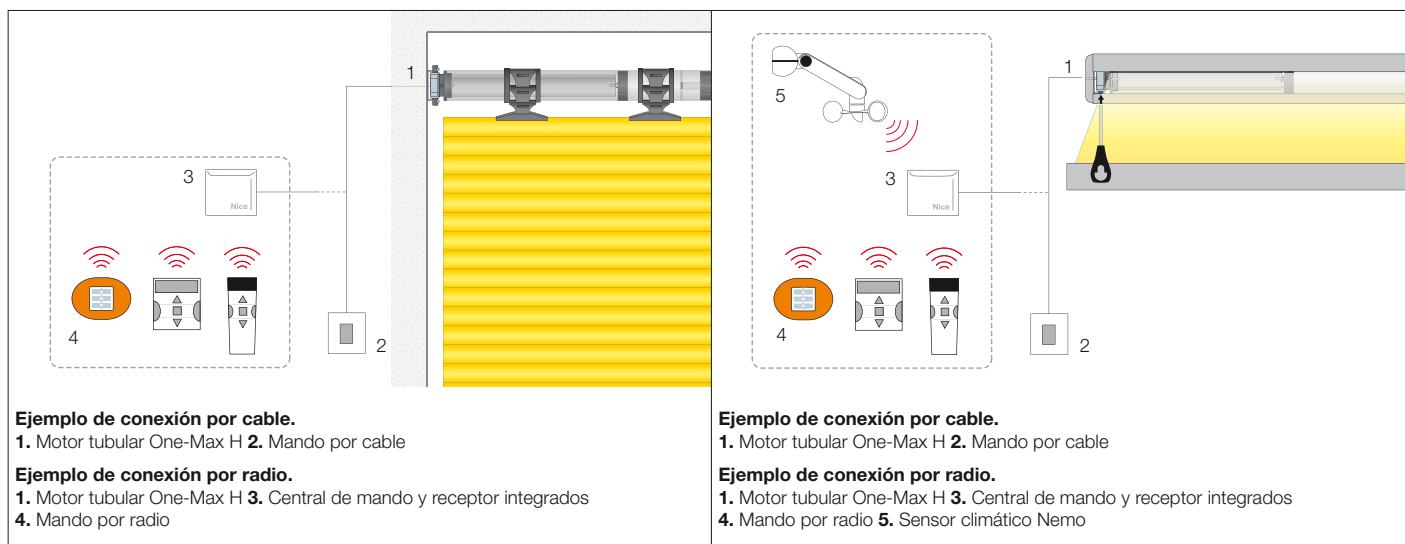

Características técnicas

Código	XM28000H0	XM56000H0	XM75000H0	XM93000H0
Datos eléctricos				
Alimentación (V/Hz)	230/50			
Absorción (A)	0,75	1,10		
Potencia (W)	170	250	245	250
Datos prestacionales				
Par (Nm)	15	30	40	50
Velocidad (Rpm)	17		12	
Peso alzado* (kg)	28	56	75	95
Canidad de rev. antes de la parada	27			
Relación de reducción	1:40			
Tiempo de funcionamiento (min)	4			
Datos dimensionales				
Longitud (L) (mm)	481	516		
Peso del motor (kg)	2,3	2,6		
Medidas embalaje (mm)	100x100x600			
Peso motor embalado (kg)	2,5	2,8		

* Valor calculado con tubo diámetro 60 mm
Longitud del cable 2,5 m - Clase de protección IP44 - N. 4 hilos en el cable

Sistemas de mando ideales para One-Max H



NiceWay

Transmisores modulares y soportes de pared, de apoyo y portátiles. Véanse págs. 146/153

Interruptores

Interruptores para motores sin central incorporada. Véanse pág. 184



Ergo, Plano, Planotime y TTX4

Transmisores portátiles, escamoteables y de pared; programador horario multifunción. Véanse págs. 162/165, 157



Nemo, Volo y NiceWay Sensor

Sensores Viento-Sol y Lluvia-Viento-Sol, orientables de exteriores. Sensor Luz y Luz-Temperatura de interiores. Véanse págs. 168/173, 154



Mindy y TT2

Centrales de mando para montaje de superficie, escamoteable o instalación pasante. Véanse págs. 174/176, 158