

// Revestimientos de cerco claros y sencillos



Soluciones para la reforma de puertas seccionales

Un sinfín de posibilidades para cada situación de montaje





Modernizar con Hörmann

Todo de un solo proveedor

Cuando se renuevan o modernizan los garajes, se suele sustituir la puerta basculante por una puerta seccional moderna. Hörmann ofrece soluciones flexibles y atractivas para una gran variedad de situaciones de montaje, para las que también se pueden utilizar las económicas medidas estándar de suministro rápido. Hágase una idea de las posibilidades mediante las explicaciones en las siguientes páginas.

Montaje estándar detrás del hueco

En el caso ideal, el garaje existente presenta un espacio libre en la zona del dintel de mín. 100 mm (en caso de puertas con automatismo, mín. 115 mm) y un anclaje lateral de 90 mm. La puerta seccional puede montarse detrás del hueco. El intradós garantiza un montaje estable. De este modo, el cerco puede ser atornillado directamente a la pared detrás del hueco.

Las puertas seccionales de Hörmann se suministran con todos los materiales de montaje requeridos para esta situación de montaje.



Montaje detrás del hueco, mampostería Klinker/revestimiento como anclaje lateral (≥ 90 mm)


Situación de montaje

Los anclajes de dintel y laterales son de mampostería Klinker. No es posible montar el cerco de puerta seccional en la mampostería Klinker.



La solución

El cerco de puerta seccional se monta mediante anclajes especiales ① en las paredes laterales del garaje. El intradós permanece intacto.

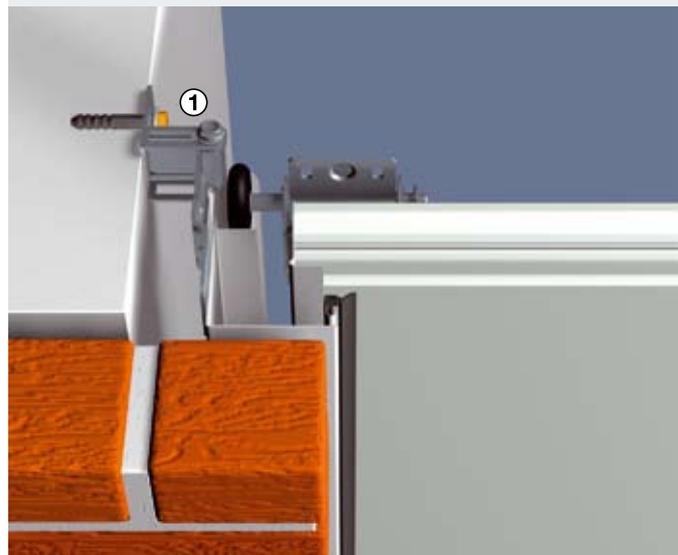

Las ventajas a simple vista

- Como no se requieren estructuras auxiliares adicionales, se ahorra tiempo y costes de montaje.
- Gracias a los ajustes flexibles, los anclajes especiales compensan irregularidades de la pared. Así, dependiendo de la situación de montaje, el cerco puede montarse fácilmente en las paredes laterales.
- Apto para todas las puertas seccionales de Hörmann.

Montaje detrás del hueco con anclaje lateral reducido (< 90 mm)


Situación de montaje

La superficie de anclaje del dintel y de los laterales no es suficiente. Por este motivo, no es posible un montaje estándar.



La solución

El cerco de puerta seccional se monta mediante anclajes especiales ① en las paredes laterales. La parte visible del cerco de la puerta seccional se adapta al color y acabado de la hoja mediante el revestimiento de cerco ② opcional. El intradós permanece intacto.

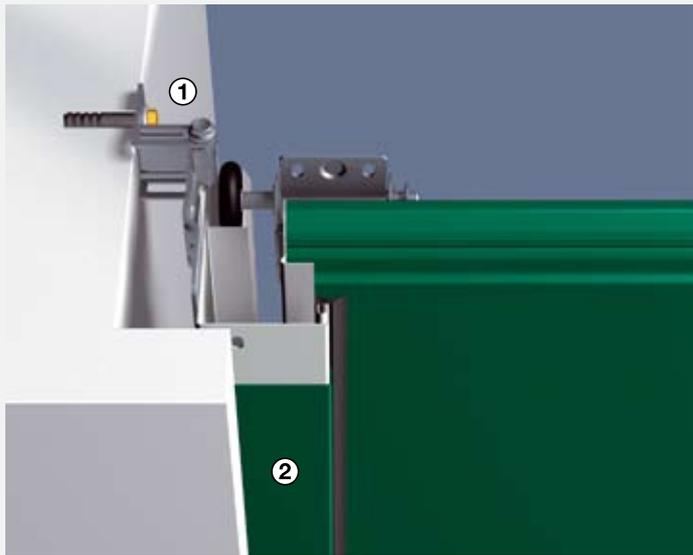

Las ventajas a simple vista

- Es posible el montaje de puertas seccionales en las económicas medidas estándar y de reforma.
- Como no se requieren estructuras auxiliares adicionales, se ahorra tiempo y costes de montaje.
- Gracias a los ajustes flexibles, los anclajes especiales compensan irregularidades de la pared. Así, dependiendo de la situación de montaje, el cerco puede montarse fácilmente en las paredes laterales.
- El revestimiento de cerco a juego con la hoja se suministra en todos los acabados y colores, garantizando un aspecto armónico de la puerta.

Montaje en el hueco, enrasado con la pared


Situación de montaje

El garaje tiene paredes lisas sin anclajes laterales.



La solución

La puerta seccional se pide a medida para el hueco de puerta. La fijación se realiza mediante anclajes especiales ① en la pared lateral. El revestimiento de cerco opcional ② de 90 mm de ancho cubre el cerco lateral y las perforaciones de montaje. Una junta de elasticidad permanente sella la ranura entre la pared lateral y el revestimiento de cerco.

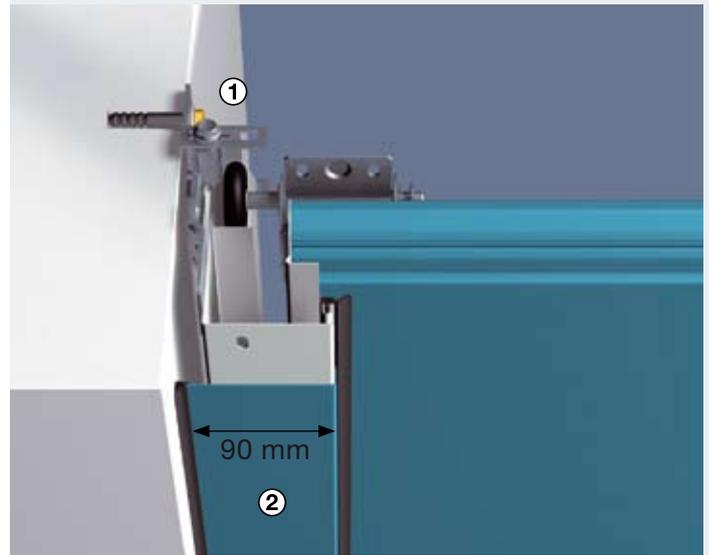

Las ventajas a simple vista

- Como no se requieren estructuras auxiliares adicionales, se ahorra tiempo y costes de montaje.
- Gracias a los ajustes flexibles, los anclajes especiales compensan irregularidades de la pared. Así, dependiendo de la situación de montaje, el cerco puede montarse fácilmente en las paredes laterales.
- El revestimiento de cerco a juego con la hoja se suministra en todos los acabados y colores, garantizando un aspecto armónico de la puerta.

Montaje en el hueco, con ranura entre puerta y pared


Situación de montaje

El garaje tiene paredes lisas sin anclajes laterales.



La solución

En el hueco puede montarse una puerta en una de las económicas medidas estándar o de reforma. La fijación del cerco de puerta se realiza mediante anclajes especiales ① en la pared lateral. La ranura que queda entre la pared lateral y el cerco (máx. 35 mm) se cubre mediante el set de marco embellecedor ③. La parte visible del cerco de puerta se adapta al color y acabado de la hoja y del marco embellecedor mediante revestimientos de cerco ② opcionales de 55 mm de ancho.

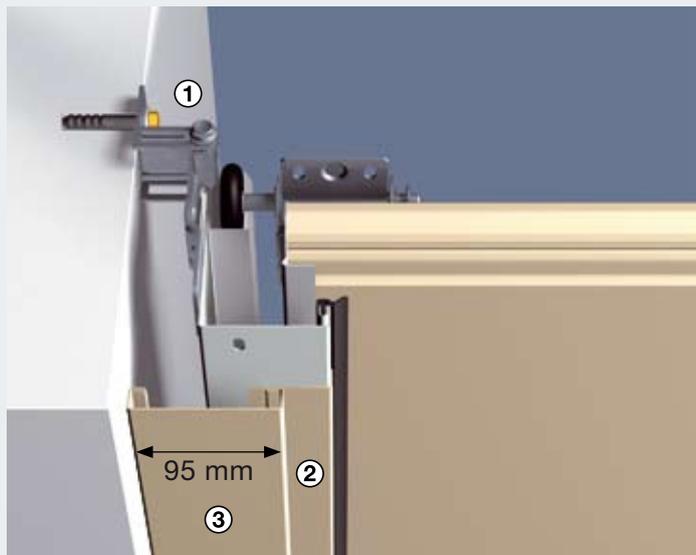

Las ventajas a simple vista

- Es posible el montaje de puertas seccionales en las económicas medidas estándar y de reforma.
- Gracias a los ajustes flexibles, los anclajes especiales compensan irregularidades de la pared. Así, dependiendo de la situación de montaje, el cerco puede montarse fácilmente en las paredes laterales.
- Recubrimiento flexible de la ranura entre el cerco y la pared del garaje con una adaptación óptima en la obra.
- El marco embellecedor y el revestimiento de cerco a juego con la hoja se suministran en todos los acabados y colores, garantizando un aspecto armónico de la puerta.
- Suministro del set completo de marco embellecedor en un sistema de mecano con tarja, caperuzas de remate, material de fijación.

Versión de puerta para el montaje delante del hueco en caso de garajes prefabricados de hormigón


Situación de montaje

El garaje prefabricado de hormigón dispone por motivos de fabricación de una apertura cónica y, en su caso, de anclajes laterales igualmente cónicos.



La solución

El cerco especial con los anclajes especiales ④ y las tarjas para cerco ⑤ premontados se fijan en la pared lateral o en anclajes laterales cónicos. La tarja para cerco ⑤ ancha cubre la ranura entre el cerco y la apertura.

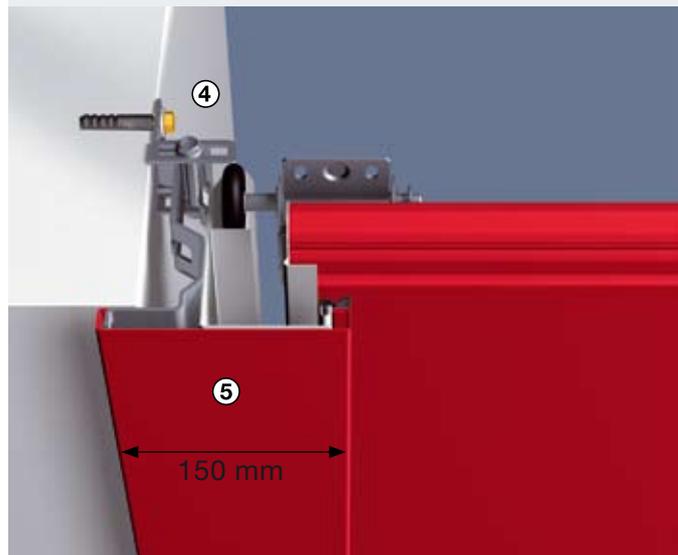


Las ventajas a simple vista

- Especial para garajes prefabricados de hormigón
- Montaje rápido en la obra gracias a fijos laterales premontados
- Gracias a los ajustes flexibles, los anclajes especiales compensan irregularidades de la pared. Así, dependiendo de la situación de montaje, el cerco puede montarse fácilmente en las paredes laterales.
- El cerco y la pared se cubren de forma precisa y a juego con la hoja para obtener un armónico aspecto de la puerta.
- Acabado Woodgrain – suministrable en todos los colores.

Para la zona del dintel de las puertas de garaje seccionales, Hörmann ofrece distintas posibilidades para cubrir de forma elegante la ranura entre el cerco y el dintel.

Montaje detrás del hueco con dintel reducido

La tarja de dintel se suministra de serie a juego con la hoja.

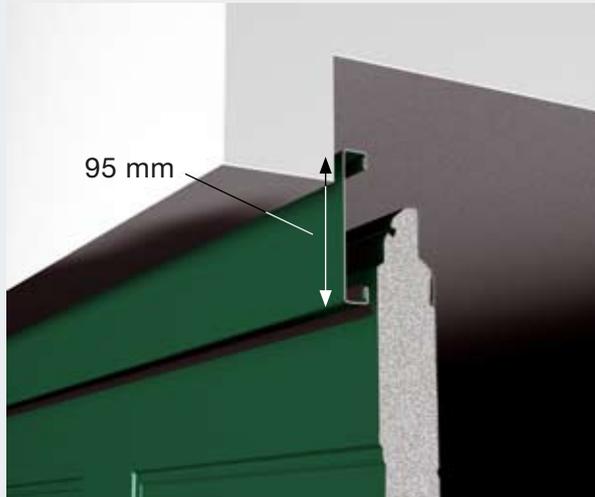

Montaje en el hueco con ranura hasta el techo

La ranura entre el techo y la tarja de dintel se cubre óptimamente con un set de marco embellecedor.



Montaje en el hueco con ranura amplia hasta el techo

Una tarja de paneles sándwich a juego cubre la ranura entre el techo y la tarja de dintel.



Montaje delante del hueco en caso de garajes prefabricados de hormigón

La tarja de dintel especialmente ensanchada para este tipo de montaje cubre la zona del dintel en el hueco.



Un cierre armónico

El recubrimiento de dintel a medida


La tarja de dintel de las puertas seccionales de Hörmann siempre se suministra a juego con la puerta. En situaciones de montaje especiales se proveen soluciones individuales para un aspecto de la puerta armónico.

Complementos



Set de tarjas para reformas

Con las tarjas para reformas se cubren óptimamente los cantos de mampostería descascarillados en la zona del dintel o del intradós. Suministro en sets de 3 tarjas (respectivamente 3 m de largas) a juego con la puerta en todos los acabados y colores.




Set de marco embellecedor

Este set está compuesto por tarjas, caperuzas de remate y material de fijación. Con ello, se puede cubrir de forma flexible la ranura hasta la pared del garaje (máx. 35 mm). El set se suministra en todos los colores y acabados, a juego con la hoja.



Revestimiento del cerco

La parte visible del cerco se adapta al color y acabado de la puerta mediante un revestimiento de 55 ó 90 mm de ancho, dándole a la puerta un aspecto atractivo.

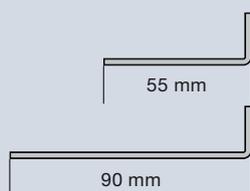


Aspecto a juego

Hörmann le ofrece los sets de tarjas para reformas y de marcos embellecedores, así como los revestimientos de cerco en todos los colores y acabados, a juego con el aspecto de la puerta.



El anclaje especial flexible

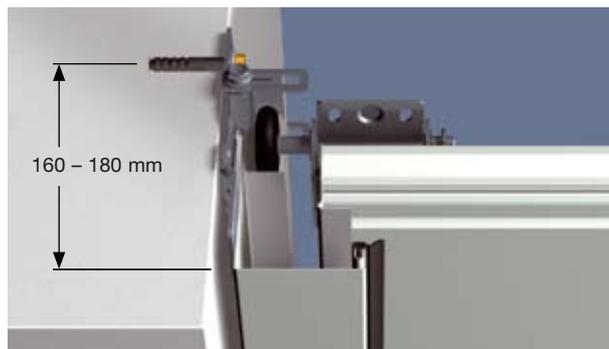

Distancia a la pared mínima



Distancia a la pared máxima (35 mm)



Pared lateral inclinada e irregular

Fijación del cerco universal

Con los anclajes especiales de Hörmann, se puede fijar el cerco de la puerta seccional a la pared lateral del garaje. Las irregularidades de la pared pueden compensarse fácilmente y el intradós permanece intacto.

Hörmann: Máxima calidad



Hörmann KG Amshausen



Hörmann KG Antriebstechnik



Hörmann KG Brandis



Hörmann KG Brockhagen



Hörmann KG Dissen



Hörmann KG Eckelhausen



Hörmann KG Freisen



Hörmann KG Ichtshausen



Hörmann KG Werne



Hörmann Genk NV, Bélgica



Hörmann Alkmaar B.V., Países Bajos



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polonia



Hörmann Beijing, China



Hörmann Tianjin, China



Hörmann LLC, Montgomery IL, EE.UU.



Hörmann Flexon, Leetsdale PA, EE.UU.

El Grupo Hörmann es el único fabricante en el mercado internacional que ofrece todos los elementos principales de construcción de fabricación propia. El material se fabrica en centros altamente especializadas y con métodos y técnicas al más alto nivel. Mediante una red especializada de distribución y servicio en Europa y con presencia en América y China, Hörmann es para usted el interlocutor internacional más capacitado para grandes proyectos de construcción con una calidad incondicional.

PUERTAS DE GARAJE

AUTOMATISMOS

PUERTAS INDUSTRIALES

EQUIPAMIENTOS PARA CARGA Y DESCARGA

PUERTAS PEATONALES

CERCOS

